

IVR-L 100/24-2 TC DP

Мобильный пылесос для сбора жидкостей и стружки IVR-L 100/24-2 Tc Dp включается в однофазную электросеть. Пригоден, в частности, для сбора масел, смазочно-охлаждающих эмульсий, а также средних объемов мелкой, легкой металлической стружки.



Made in Germany



№ для заказа

9.989-400.0

- Откидное шасси
- Эксплуатация с бочечным насосом
- Оптический индикатор заполнения мусоросборника

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278695136
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Объем мусоросборника	л	100
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Потребляемая мощность	кВт	2,4
Способ сбора		Электрический
Разрежение	мбар / кПа	230 / 23
Номин. диаметр соединения		НД 50
Номин. диаметр принадлежностей		НД 50 / НД 40
Масса (без принадлежностей)	кг	57
Масса (с принадлежностями)	кг	57
Масса (с упаковкой)	кг	57

Комплектация

Эксплуатация с бочечным насосом	■
Сливной шланг	Откидное шасси
■	Входит в комплект поставки




Откидное шасси обеспечивает безопасную ручную разгрузку мусоросборника.

- Рамная конструкция позволяет удобно разгружать собранный мусор.



Удобный и безопасный ручной слив собираемых жидкостей

- Мусоросборник снабжен сливным шлангом для безопасной утилизации масел и смазочно-охлаждающих жидкостей.
- Аппарат и сливной шланг оснащены указателями уровня, позволяющими избежать переполнения мусоросборника.

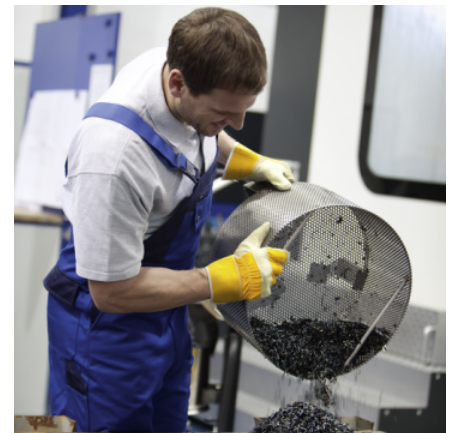

Корзина для разделения твердых и жидких собираемых материалов

- Гарантируется эффективное разделение твердых и жидких веществ.
- Разделение отходов упрощает их последующее повторное применение или утилизацию.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



	№ для заказа	Описание	
ФИЛТРЫ			
Плоские фильтры			
Плоский фильтр из полиэфирного нетканого материала, класс L, 0,45 м ²	1	9.988-256.0	<input type="checkbox"/>
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ОТХОДОВ			
Корзины для сбора стружки			
Корзина из нержавеющей стали, Ø 495 мм, 40 л	2	9.980-849.0	Сетчатая корзина, из нержавеющей стали, объемом 40 л, с ячейками диаметром 1,5 мм. Для эффективного отделения стружки от жидкостей. <input type="checkbox"/>
Прочие вспомогательные приспособления для утилизации мусора			
Устройство защиты от переполнения, Ø 540 мм	3	9.982-117.0	Поплавковая вставка из нержавеющей стали. Для защиты контейнера от переполнения. <input type="checkbox"/>
АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ			
Адаптеры для принадлежностей			
Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51	4	9.989-603.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 51. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50	5	9.989-601.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 51, на DN 50. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61	6	9.989-602.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 61. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50	7	9.989-604.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 61, на DN 50. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Сужающие / расширяющие переходники			
Сужающий адаптер DN 50 – DN 40	8	9.981-231.0	Сужающий адаптер с DN 50 на DN 40. Материал: сталь. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Расширяющие адаптеры			
Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70	9	9.981-921.0	Адаптер для перехода с наружного конуса DN 50 на внутренний конус DN 70. Материал: сталь. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Распределители			
Тройник DN 50 – DN 40	10	9.981-149.0	Распределитель, электропроводный, из стали, DN 50/40/40. <input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ			
Монтажные комплекты для шлангов			
Монтажный комплект для шланга DN 40	11	9.989-627.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 40. <input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 50	12	9.989-628.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 50. <input type="checkbox"/>
Шланги из полиуретана			
Шланг PU DN40 3 м	13	9.989-617.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °C). Длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	14	9.989-618.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °C). Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/24-2 TC DP

9.989-400.0



15, 18



13-14, 16-17



19-20, 23



21



24



25



26





27-28

	№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ			
Шланги из полиуретана			
Шланг из полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	15	9.989-637.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 3 м	16	9.989-619.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	17	9.989-620.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	18	9.989-638.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
Шланги из металла и полиуретана			
Шланг ME-PU DN40 3 м	19	9.989-621.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 5 м	20	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	21	9.989-640.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана без соединительных элементов, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 3 м	22	9.989-623.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 5 м	23	9.989-625.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	24	9.989-641.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
РУКОЯТКИ			
Рукоятка DN 40	25	9.977-679.0	<input type="checkbox"/>
Рукоятка DN 50	26	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 40	27	9.989-036.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 40. <input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 50	28	9.988-111.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 50. <input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0




		№ для заказа	Описание	
РУКОЯТКИ				
Изогнутый переходник алюминий 45° DN40	29	9.989-544.0	Изогнутая (45°) алюминиевая рукоятка, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN50	30	9.989-547.0	Рукоятка с изгибом 45°. Алюминиевая, DN 50.	<input type="checkbox"/>
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ				
Удлинительная трубка 850 мм, DN 40	31	9.977-525.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 850 мм, DN 50	32	9.977-531.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 40	33	9.989-038.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. Длина 1500 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 50	34	9.989-035.0	Электропроводная удлинительная трубка (1500 мм) из нержавеющей стали диаметром 50 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40	35	9.989-039.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	36	9.988-114.0	Электропроводная удлинительная трубка из нержавеющей стали. С внутренним конусом DN 50.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40	37	9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	38	9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
НАСАДКИ				
Стандартные насадки				
Стандартная насадка из ПВХ, DN 40	39	9.989-674.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	40	9.989-673.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	41	9.988-401.0		<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	42	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0




43-44



45-46



47



48



49-50



51, 54-55



52, 58



53



56-57

	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Стандартные насадки			
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 40	43 9.989-677.0	Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50	44 9.989-675.0	Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 40	45 9.980-748.0	Скошенная насадка из анодированного алюминия, электропроводная, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50	46 9.980-749.0	Скошенная насадка из анодированного алюминия, электропроводная, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Эластичные стандартные насадки			
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 40	47 9.981-420.0	Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с резиновым мундштуком, DN 30.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	48 9.981-421.0	Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, DN 50, с резиновым мундштуком DN 30.	<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 40	49 9.981-429.0	Эластичная электропроводная угловая насадка DN 40 длиной 800 мм.	<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 50	50 9.981-430.0	Эластичная электропроводная угловая насадка DN 50 длиной 800 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадки для пола			
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 40	51 9.989-683.0	Насадка для пола, 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 40	52 9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 200 мм, DN 50	53 9.981-426.0	Насадка для пола DN 50 рабочей шириной 200 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 50	54 9.989-664.0	Насадка для пола. 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	55 9.987-612.0	Электропроводная универсальная насадка для пола шириной 370 мм, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 500 мм, DN 50	56 9.989-684.0	Насадка для пола, 500 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/24-2 TC DP

9.989-400.0



		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Насадки для пола				
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 500 мм, DN 50	57	9.981-925.0	Насадка для пола рабочей шириной 500 мм, с шарниром. DN 50, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 40	58	9.989-558.0	Универсальная насадка для пола (370 мм), электропроводная, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 50	59	9.988-115.0	Насадка для пола (370 мм), из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, маслястойкая. 220 мм	60	9.981-923.0	Резиновая полоска с пластмассовой планкой к насадке для пола, ширина 220 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм	61	9.981-914.0	Резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 500 мм	62	9.981-915.0	Маслостойкая резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, электропроводная, 370 мм	63	9.984-939.0	Электропроводная резиновая полоска к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, 500 мм	64	9.980-764.0	Комплект щеточных полосок к насадке для пола 500 мм, с профилированной планкой.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки				
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 × 145 мм, DN 50	65	9.988-117.0	Плоская универсальная щелевая насадка, из пластика, электропроводная, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 22 × 175 мм, DN 50	66	9.981-482.0	Щелевая насадка из полиуретана, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 18 × 120 мм, DN 50	67	9.981-442.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 17 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 50	68	9.981-465.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 25 мм.	<input type="checkbox"/>
Эластичные щелевые насадки				
Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50	69	9.988-403.0	Эластичная щелевая насадка из силикона, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 11 × 58 мм, DN 40	70	9.989-681.0	Электропроводная эластичная щелевая насадка, 11 × 58 мм.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Эластичные щелевые насадки				
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 40	71	9.981-423.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 12 × 45 мм, DN 50	72	9.981-424.0	Эластичная электропроводная оцинкованная щелевая насадка, DN 50, с шириной щели 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 50	73	9.981-425.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадки для чистки поверхностей				
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 40	74	9.988-118.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 40, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	75	9.988-119.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 50, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 40	76	9.989-666.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	77	9.989-665.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадки для сбора жидкостей				
Насадка для сбора жидкостей, 900 мм, DN 50	78	9.981-427.0	Байпасная насадка, DN 50, габаритная длина 1000 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадки для чистки отверстий				
Насадка для очистки отверстий, DN 40	79	9.989-671.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (60°), DN 40	80	9.989-669.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (90°), DN 40	81	9.989-667.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, изогнутая (90°), с удлинителем (200 мм), DN 40	82	9.989-670.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
ЩЕТКИ				
Стандартные щеточные насадки				
Стандартная щетка, 40 мм, DN 40	83	9.981-431.0	Плоская щеточная насадка, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная щетка, 40 мм, DN 50	84	9.981-432.0	Плоская щеточная насадка, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



85-86



87



88-89



90



91



92-95



96



97



98

	№ для заказа	Описание	
ЩЕТКИ			
Насадки-кисти			
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 40	85	9.989-609.0	Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 40. <input type="checkbox"/>
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50	86	9.989-608.0	Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 50. <input type="checkbox"/>
Щетки для чистки поверхностей			
Щеточная насадка для чистки поверхностей, полипропиленовая, 24 мм, DN 40	87	9.989-610.0	Электропроводная щеточная насадка для чистки поверхностей. DN 40. <input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 40	88	9.981-911.0	Щеточная насадка <input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 50	89	9.981-912.0	
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР			
Предварительные сепараторы			
Предварительный сепаратор Tc Op, для жидкостей, 125 л, DN 70	90	9.989-686.0	Предварительный сепаратор 125 л, DN 70. <input type="checkbox"/>
Бочечный предварительный сепаратор, 200 л	91	9.989-685.0	Бочка по стандарту ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>
Крышки предварительных сепараторов			
Крышка предварительного сепаратора Op, для жидкостей, Ø 517 мм, DN 70	92	9.981-666.0	Крышка предварительного сепаратора, DN 70. Подходит к баку диаметром 517 мм. <input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора Op, для жидкостей, Ø 575 мм, DN 70	93	9.981-662.0	Крышка предварительного сепаратора (DN 70) для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 517 мм, DN 70	94	9.981-665.0	Крышка предварительного сепаратора, DN 70. Подходит к баку диаметром 517 мм. <input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 575 мм, DN 70	95	9.981-661.0	Крышка предварительного сепаратора (DN 70) для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
ACCESSORY SETS			
Для сбора жидкостей			
Стандартный комплект для сбора жидкостей, DN 40	96	9.989-660.0	Комплект принадлежностей, DN 40, для пылесосов для сбора жидкостей: шланг из полиуретана, 3 м (9.989-617.0), рукоятка (9.977-679.0), удлинительная трубка (9.977-525.0), насадка для пола (9.989-683.0) и щелевая насадка (9.981-483.0). <input type="checkbox"/>
Стандартный комплект для сбора жидкостей, DN 50	97	9.989-661.0	Комплект принадлежностей, DN 50, для пылесосов для сбора жидкостей: шланг из полиуретана, 3 м (9.989-619.0), рукоятка (9.977-678.0), удлинительная трубка (9.977-531.0), насадка для пола (9.989-664.0) и щелевая насадка (9.981-482.0). <input type="checkbox"/>
Для сбора жидкостей и стружки			
Стандартный комплект для сбора жидкостей / стружки, DN 40	98	9.989-657.0	Комплект принадлежностей, DN 40, для пылесосов для сбора жидкостей и стружки: шланг из металла и полиуретана, 3 м (9.989-621.0), рукоятка (9.977-679.0), удлинительная трубка (9.977-525.0), насадка для пола (9.989-683.0), стандартная насадка (9.989-674.0). <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/24-2 TC DP
9.989-400.0**

		№ для заказа	Описание	
ACCESSORY SETS				
Для сбора жидкостей и стружки				
Стандартный комплект для сбора жидкостей / стружки, DN 50	99	9.989-658.0	Для пылесосов для сбора жидкостей и стружки: обширный комплект принадлежностей, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.