

IVR-L 200/24-2 TC DP

Однофазный пылесос для сбора жидкостей и стружки IVR-L 200/24-2 Tc Dp предназначен для сбора больших объемов масел и стружки. Его отличают высокая конструктивная прочность и удобство технического обслуживания.



Made in Germany



№ для заказа

9.989-404.0


- Эксплуатация с бочечным насосом
- Оптический индикатор заполнения мусоросборника

Технические характеристики

| | | |
|--------------------------------|------------|-------------------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4054278695143 |
| Параметры электросети | ~ / В / Гц | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Объем мусоросборника | л | 200 |
| Расход воздуха | л/с / м³/ч | 148 / 532 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,4 |
| Способ сбора | | Электрический |
| Разрежение | мбар / кПа | 230 / 23 |
| Номин. диаметр соединения | | НД 50 |
| Номин. диаметр принадлежностей | | НД 50 / НД 40 |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 134 |
| Масса (с принадлежностями) | кг | 134 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 150 |

Комплектация

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Эксплуатация с бочечным насосом | ■ |
| Сливной шланг | Откидное шасси |
| ■ Входит в комплект поставки | |

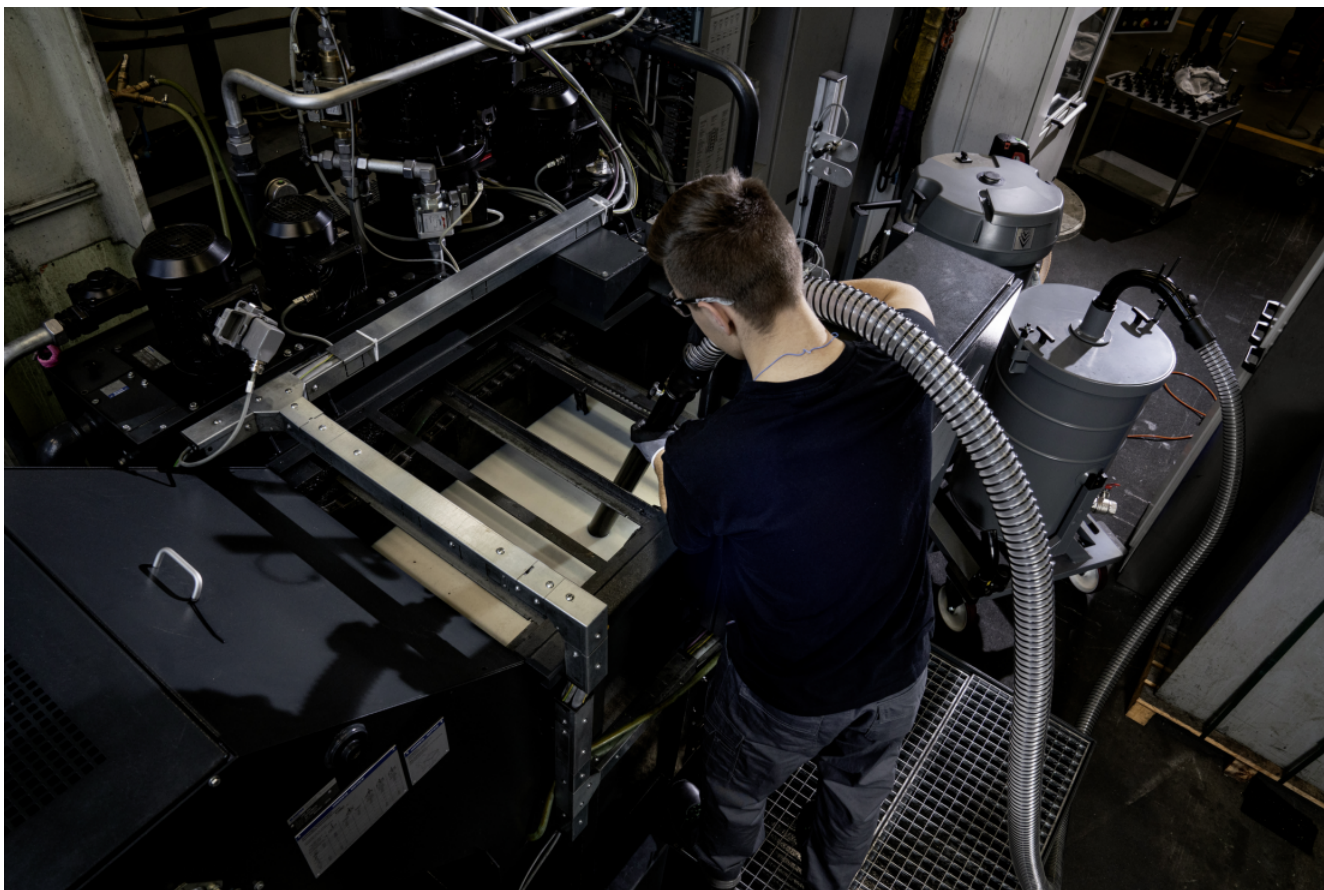


Эксплуатация с бочечным насосом

- Автономный бочечный насос позволяет перекачивать собираемую жидкость в любые емкости (в т. ч. расположенные выше аппарата).



Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла

- Мусоросборник снабжен сливным шлангом для безопасной утилизации масел и смазочно-охлаждающих жидкостей.
- Аппарат и сливной шланг оснащены указателями уровня, позволяющими избежать переполнения мусоросборника.

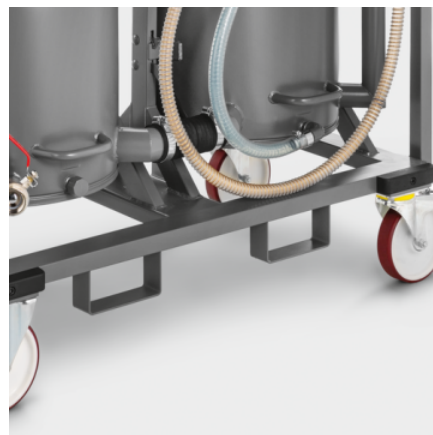

Возможность быстрой и удобной транспортировки погрузчиком

- Приваренные скобы для вил погрузчика гарантируют безопасную транспортировку аппарата.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 200/24-2 TC DP 9.989-404.0




| | № для заказа | Описание | |
|--|--------------|-------------|--|
| ФИЛТРЫ | | | |
| Плоские фильтры | | | |
| Плоский фильтр из полиэфирного нетканого материала, класс L, 0,45 м² | 1 | 9.988-256.0 | <input type="checkbox"/> |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ОТХОДОВ | | | |
| Корзины для сбора стружки | | | |
| Корзина из нержавеющей стали, Ø 495 мм, 40 л | 2 | 9.980-849.0 | Сетчатая корзина, из нержавеющей стали, объемом 40 л, с ячейками диаметром 1,5 мм. Для эффективного отделения стружки от жидкостей. <input type="checkbox"/> |
| Прочие вспомогательные приспособления для утилизации мусора | | | |
| Устройство защиты от переполнения, Ø 540 мм | 3 | 9.982-117.0 | Поплавковая вставка из нержавеющей стали. Для защиты контейнера от переполнения. <input type="checkbox"/> |
| ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | | | |
| Отбойная перегородка Ø 517 мм | 4 | 9.980-857.0 | Пластмассовая отбойная перегородка диаметром 517 мм для установки в мусоросборник. <input type="checkbox"/> |
| РУКОЯТКИ | | | |
| Рукоятка DN 40 | 5 | 9.977-679.0 | <input type="checkbox"/> |
| Рукоятка DN 50 | 6 | 9.977-678.0 | <input type="checkbox"/> |
| Рукоятка из нерж. стали, DN 40 | 7 | 9.989-036.0 | Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Рукоятка из нерж. стали, DN 50 | 8 | 9.988-111.0 | Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Изогнутый переходник алюминий 45° DN40 | 9 | 9.989-544.0 | Изогнутая (45°) алюминиевая рукоятка, DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Изогнутый переходник алюминий 45° DN50 | 10 | 9.989-547.0 | Рукоятка с изгибом 45°. Алюминиевая, DN 50. <input type="checkbox"/> |
| УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ | | | |
| Удлинительная трубка 850 мм, DN 40 | 11 | 9.977-525.0 | Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм. <input type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка 850 мм, DN 50 | 12 | 9.977-531.0 | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 40 | 13 | 9.989-038.0 | Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. Длина 1500 мм. <input type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 50 | 14 | 9.989-035.0 | Электропроводная удлинительная трубка (1500 мм) из нержавеющей стали диаметром 50 мм. <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 200/24-2 TC DP

9.989-404.0



| | | № для заказа | Описание | |
|---|----|--------------|---|--------------------------|
| УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ | | | | |
| Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40 | 15 | 9.989-039.0 | Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50 | 16 | 9.988-114.0 | Электропроводная удлинительная трубка из нержавеющей стали. С внутренним конусом DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40 | 17 | 9.989-552.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50 | 18 | 9.989-553.0 | | <input type="checkbox"/> |
| АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ | | | | |
| Адаптеры для принадлежностей | | | | |
| Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51 | 19 | 9.989-603.0 | Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 51. Электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50 | 20 | 9.989-601.0 | Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 51, на DN 50. Электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61 | 21 | 9.989-602.0 | Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 61. Электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50 | 22 | 9.989-604.0 | Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 61, на DN 50. Электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Сужающие / расширяющие переходники | | | | |
| Сужающий адаптер DN 50 – DN 40 | 23 | 9.981-231.0 | Сужающий адаптер с DN 50 на DN 40. Материал: сталь. Электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Расширяющие адаптеры | | | | |
| Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70 | 24 | 9.981-921.0 | Адаптер для перехода с наружного конуса DN 50 на внутренний конус DN 70. Материал: сталь. Электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Распределители | | | | |
| Тройник DN 50 – DN 40 | 25 | 9.981-149.0 | Распределитель, электропроводный, из стали, DN 50/40/40. | <input type="checkbox"/> |
| ШЛАНГИ | | | | |
| Монтажные комплекты для шлангов | | | | |
| Монтажный комплект для шланга DN 40 | 26 | 9.989-627.0 | Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Монтажный комплект для шланга DN 50 | 27 | 9.989-628.0 | Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Шланги из полиуретана | | | | |
| Шланг PU DN40 3 м | 28 | 9.989-617.0 | Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °C). Длина: 3 м. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 200/24-2 TC DP 9.989-404.0



28–29, 31–32



30, 33



34–35, 38



36



39



40–41



42–43

| | № для заказа | Описание | |
|---|----------------|--|--------------------------|
| ШЛАНГИ | | | |
| Шланги из полиуретана | | | |
| Шланг PU DN40 5 м | 29 9.989-618.0 | Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг из полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов | 30 9.989-637.0 | Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PU DN50 3 м | 31 9.989-619.0 | Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PU DN50 5 м | 32 9.989-620.0 | Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг из полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов | 33 9.989-638.0 | Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланги из металла и полиуретана | | | |
| Шланг ME-PU DN40 3 м | 34 9.989-621.0 | Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 3 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 5 м | 35 9.989-622.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов | 36 9.989-640.0 | Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана без соединительных элементов, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 15 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг ME-PU DN50 3 м | 37 9.989-623.0 | Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 3 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг ME-PU DN50 5 м | 38 9.989-625.0 | Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 5 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг из металла и полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов | 39 9.989-641.0 | Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 15 м. | <input type="checkbox"/> |
| НАСАДКИ | | | |
| Стандартные насадки | | | |
| Стандартная насадка из ПВХ, DN 40 | 40 9.989-674.0 | Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Стандартная насадка из ПВХ, DN 50 | 41 9.989-673.0 | Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Стандартная насадка, силиконовая, DN 40 | 42 9.988-401.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 200/24-2 TC DP

9.989-404.0




42-43



44-45



46-47



48



49



50-51



52, 55-56



53, 59



54

| | № для заказа | Описание | |
|---|--------------|-------------|--|
| НАСАДКИ | | | |
| Стандартные насадки | | | |
| Стандартная насадка, силиконовая, DN 50 | 43 | 9.988-402.0 | <input type="checkbox"/> |
| Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 40 | 44 | 9.989-677.0 | Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50 | 45 | 9.989-675.0 | Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Стандартная насадка, алюминиевая, DN 40 | 46 | 9.980-748.0 | Скошенная насадка из анодированного алюминия, электропроводная, DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50 | 47 | 9.980-749.0 | Скошенная насадка из анодированного алюминия, электропроводная, DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Эластичные стандартные насадки | | | |
| Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 40 | 48 | 9.981-420.0 | Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с резиновым мундштуком, DN 30. <input type="checkbox"/> |
| Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50 | 49 | 9.981-421.0 | Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, DN 50, с резиновым мундштуком DN 30. <input type="checkbox"/> |
| Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 40 | 50 | 9.981-429.0 | Эластичная электропроводная угловая насадка DN 40 длиной 800 мм. <input type="checkbox"/> |
| Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 50 | 51 | 9.981-430.0 | Эластичная электропроводная угловая насадка DN 50 длиной 800 мм. <input type="checkbox"/> |
| Насадки для пола | | | |
| Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 40 | 52 | 9.989-683.0 | Насадка для пола, 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 40 | 53 | 9.989-682.0 | |
| Насадка для пола, алюминиевая, 200 мм, DN 50 | 54 | 9.981-426.0 | Насадка для пола DN 50 рабочей шириной 200 мм. <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 50 | 55 | 9.989-664.0 | Насадка для пола. 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50 | 56 | 9.987-612.0 | Электропроводная универсальная насадка для пола шириной 370 мм, DN 50. <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 200/24-2 TC DP


9.989-404.0




57-58




53, 59



60



62-63



64-65



66



67



68-69



70

| | | № для заказа | Описание | |
|---|----|--------------|---|--------------------------|
| НАСАДКИ | | | | |
| Насадки для пола | | | | |
| Насадка для пола, алюминиевая, 500 мм, DN 50 | 57 | 9.989-684.0 | Насадка для пола, 500 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 500 мм, DN 50 | 58 | 9.981-925.0 | Насадка для пола рабочей шириной 500 мм, с шарниром. DN 50, электропроводная. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 40 | 59 | 9.989-558.0 | Универсальная насадка для пола (370 мм), электропроводная, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 50 | 60 | 9.988-115.0 | Насадка для пола (370 мм), из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Резиновая полоска к насадке для пола, маслостойкая, 220 мм | 61 | 9.981-923.0 | Резиновая полоска с пластмассовой планкой к насадке для пола, ширина 220 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм | 62 | 9.981-914.0 | Резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 370 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Резиновая полоска к насадке для пола, 500 мм | 63 | 9.981-915.0 | Маслостойкая резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 500 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Щеточная полоска к насадке для пола, электропроводная, 370 мм | 64 | 9.984-939.0 | Электропроводная резиновая полоска к насадке для пола, ширина 370 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Щеточная полоска к насадке для пола, 500 мм | 65 | 9.980-764.0 | Комплект щеточных полосок к насадке для пола 500 мм, с профилированной планкой. | <input type="checkbox"/> |
| Щелевые насадки | | | | |
| Щелевая насадка, из полипропилена, 15 × 145 мм, DN 50 | 66 | 9.988-117.0 | Плоская универсальная щелевая насадка, из пластика, электропроводная, DN 52. | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, из полиуретана, 22 × 175 мм, DN 50 | 67 | 9.981-482.0 | Щелевая насадка из полиуретана, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, 18 × 120 мм, DN 50 | 68 | 9.981-442.0 | Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 17 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 50 | 69 | 9.981-465.0 | Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 25 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Эластичные щелевые насадки | | | | |
| Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50 | 70 | 9.988-403.0 | Эластичная щелевая насадка из силикона, DN 50. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 200/24-2 TC DP 9.989-404.0



| | | № для заказа | Описание | |
|---|----|--------------|--|--------------------------|
| НАСАДКИ | | | | |
| Эластичные щелевые насадки | | | | |
| Щелевая насадка, эластичная, 11 × 58 мм, DN 40 | 71 | 9.989-681.0 | Электропроводная эластичная щелевая насадка, 11 × 58 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 40 | 72 | 9.981-423.0 | Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, эластичная, 12 × 45 мм, DN 50 | 73 | 9.981-424.0 | Эластичная электропроводная оцинкованная щелевая насадка, DN 50, с шириной щели 13 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 50 | 74 | 9.981-425.0 | Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Насадки для чистки поверхностей | | | | |
| Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 40 | 75 | 9.988-118.0 | Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 40, пригодна для работы с пищевыми продуктами. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50 | 76 | 9.988-119.0 | Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 50, пригодна для работы с пищевыми продуктами. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 40 | 77 | 9.989-666.0 | Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50 | 78 | 9.989-665.0 | Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Насадки для сбора жидкостей | | | | |
| Насадка для сбора жидкостей, 900 мм, DN 50 | 79 | 9.981-427.0 | Байпасная насадка, DN 50, габаритная длина 1000 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Насадки для чистки отверстий | | | | |
| Насадка для очистки отверстий, DN 40 | 80 | 9.989-671.0 | Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для очистки отверстий, угловая (60°), DN 40 | 81 | 9.989-669.0 | Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для очистки отверстий, угловая (90°), DN 40 | 82 | 9.989-667.0 | Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для очистки отверстий, изогнутая (90°), с удлинителем (200 мм), DN 40 | 83 | 9.989-670.0 | Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| ЩЕТКИ | | | | |
| Стандартные щеточные насадки | | | | |
| Стандартная щетка, 40 мм, DN 40 | 84 | 9.981-431.0 | Плоская щеточная насадка, DN 40. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 200/24-2 TC DP

9.989-404.0



85



86-87



88



89-90



91



92



93-96



97



98

| | | № для заказа | Описание | |
|--|----|--------------|--|--------------------------|
| ЩЕТКИ | | | | |
| Стандартные щеточные насадки | | | | |
| Стандартная щетка, 40 мм, DN 50 | 85 | 9.981-432.0 | Плоская щеточная насадка, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Насадки-кисти | | | | |
| Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 40 | 86 | 9.989-609.0 | Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50 | 87 | 9.989-608.0 | Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Щетки для чистки поверхностей | | | | |
| Щеточная насадка для чистки поверхностей, полипропиленовая, 24 мм, DN 40 | 88 | 9.989-610.0 | Электропроводная щеточная насадка для чистки поверхностей. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 40 | 89 | 9.981-911.0 | Щеточная насадка | <input type="checkbox"/> |
| Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 50 | 90 | 9.981-912.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР | | | | |
| Предварительные сепараторы | | | | |
| Предварительный сепаратор Tc Op, для жидкостей, 125 л, DN 70 | 91 | 9.989-686.0 | Предварительный сепаратор 125 л, DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Бочечный предварительный сепаратор, 200 л | 92 | 9.989-685.0 | Бочка по стандарту ISO 15750-2. | <input type="checkbox"/> |
| Крышки предварительных сепараторов | | | | |
| Крышка предварительного сепаратора Op, для жидкостей, Ø 517 мм, DN 70 | 93 | 9.981-666.0 | Крышка предварительного сепаратора, DN 70. Подходит к баку диаметром 517 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Крышка предварительного сепаратора Op, для жидкостей, Ø 575 мм, DN 70 | 94 | 9.981-662.0 | Крышка предварительного сепаратора (DN 70) для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 517 мм, DN 70 | 95 | 9.981-665.0 | Крышка предварительного сепаратора, DN 70. Подходит к баку диаметром 517 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 575 мм, DN 70 | 96 | 9.981-661.0 | Крышка предварительного сепаратора (DN 70) для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| ACCESORY SETS | | | | |
| Для сбора жидкостей | | | | |
| Стандартный комплект для сбора жидкостей, DN 40 | 97 | 9.989-660.0 | Комплект принадлежностей, DN 40, для пылесосов для сбора жидкостей: шланг из полиуретана, 3 м (9.989-617.0), рукоятка (9.977-679.0), удлинительная трубка (9.977-525.0), насадка для пола (9.989-683.0) и щелевая насадка (9.981-483.0). | <input type="checkbox"/> |
| Стандартный комплект для сбора жидкостей, DN 50 | 98 | 9.989-661.0 | Комплект принадлежностей, DN 50, для пылесосов для сбора жидкостей: шланг из полиуретана, 3 м (9.989-619.0), рукоятка (9.977-678.0), удлинительная трубка (9.977-531.0), насадка для пола (9.989-664.0) и щелевая насадка (9.981-482.0). | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 200/24-2 TC DP 9.989-404.0



| | | № для заказа | Описание | |
|---|-----|--------------|---|--------------------------|
| ACCESSORY SETS | | | | |
| Для сбора жидкостей и стружки | | | | |
| Стандартный комплект для сбора жидкостей / стружки, DN 40 | 99 | 9.989-657.0 | Комплект принадлежностей, DN 40, для пылесосов для сбора жидкостей и стружки: шланг из металла и полиуретана, 3 м (9.989-621.0), рукоятка (9.977-679.0), удлинительная трубка (9.977-525.0), насадка для пола (9.989-683.0), стандартная насадка (9.989-674.0). | <input type="checkbox"/> |
| Стандартный комплект для сбора жидкостей / стружки, DN 50 | 100 | 9.989-658.0 | Для пылесосов для сбора жидкостей и стружки: обширный комплект принадлежностей, DN 50. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.