

IVR-L 100/40 SC

Пригодный для решения широкого спектра задач мобильный пылесос для сбора жидкостей и стружки IVR-L 100/40 обеспечивает надежное и безопасное удаление масел, смазочно-охлаждающих эмульсий, а также мелкой или крупной стружки металлов или других обрабатываемых материалов.



Made in Germany



№ для заказа

9.989-401.0

- Компактная конструкция, малая занимаемая площадь
- Звукоизоляция

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278695167
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Объем мусоросборника	л	100
Расход воздуха	л/с / м³/ч	137,5 / 495
Потребляемая мощность	кВт	4
Способ сбора		Электрический
Разрежение	мбар / кПа	140 / 14
Номин. диаметр соединения		НД 70
Номин. диаметр принадлежностей		НД 70 / НД 50
Масса (без принадлежностей)	кг	168
Масса (с принадлежностями)	кг	178
Масса (с упаковкой)	кг	182

Комплектация

Сливной шланг	Шасси с механизмом опускания
---------------	------------------------------

- Входит в комплект поставки



Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла

- Снабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.



Удобный и безопасный ручной слив собираемых жидкостей

- Мусоросборник снабжен сливным шлангом для безопасной утилизации масел и смазочно-охлаждающих жидкостей.
- Аппарат и сливной шланг оснащены указателями уровня, позволяющими избежать переполнения мусоросборника.



Малозумная работа

- Звукоизоляция приводного узла обеспечивает работу с низким уровнем шума.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/40 SC


9.989-401.0




1




2



3-6



7-8, 12



9



10-11



13



14-15

		№ для заказа	Описание	
ФИЛТРЫ				
Плоские фильтры				
Плоский фильтр из полиэфирного нетканого материала, класс L, 0,45 м ²	1	9.980-180.0	Плоский фильтр класса L диаметром 470 мм. Электропроводный, с площадью фильтрующей поверхности 0,45 м ² .	<input type="checkbox"/>
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ОТХОДОВ				
Корзины для сбора стружки				
Корзина из нержавеющей стали, Ø 495 мм, 40 л	2	9.980-849.0	Сетчатая корзина, из нержавеющей стали, объемом 40 л, с ячейками диаметром 1,5 мм. Для эффективного отделения стружки от жидкостей.	<input type="checkbox"/>
АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ				
Адаптеры для принадлежностей				
Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51	3	9.989-603.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 51. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50	4	9.989-601.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 51, на DN 50. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61	5	9.989-602.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 61. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50	6	9.989-604.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 61, на DN 50. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Сужающие / расширяющие переходники				
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50	7	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40	8	9.989-690.0	Электропроводный переходник из стали для перехода с DN 70 на DN 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 50 – DN 40	9	9.981-231.0	Сужающий адаптер с DN 50 на DN 40. Материал: сталь. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50, из нерж. стали	10	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40, из нерж. стали	11	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Расширяющие адаптеры				
Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70	12	9.981-921.0	Адаптер для перехода с наружного конуса DN 50 на внутренний конус DN 70. Материал: сталь. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Распределители				
Тройник DN 70 – DN 50	13	9.989-611.0	Электропроводный распределитель из стали, DN 70 / DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ				
Монтажные комплекты для шлангов				
Монтажный комплект для шланга DN 50	14	9.989-628.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/40 SC

9.989-401.0



14–15



16–17, 19–20,
162–167



18, 21



23, 25–26, 168–171



24, 27




28

	№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ			
Монтажные комплекты для шлангов			
Монтажный комплект для шланга DN 70	15	9.989-629.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 70. <input type="checkbox"/>
Шланги из полиуретана			
Шланг PU DN50 3 м	16	9.989-619.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	17	9.989-620.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	18	9.989-638.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PU DN70 3 м	19	9.989-644.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 70. Термостойкий (до 80 °С), пригоден для сбора абразивных материалов. Длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PU DN70 5 м	20	9.989-645.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 70. Термостойкий (до 80 °С), пригоден для сбора абразивных материалов. Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	21	9.989-639.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 70. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
Шланги из металла и полиуретана			
Шланг ME-PU DN50 3 м	22	9.989-623.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 5 м	23	9.989-625.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	24	9.989-641.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN70 3 м	25	9.989-646.0	Маслостойкий электропроводный шланг из металла и полиуретана, DN 70. Термостойкий (до 110 °С), пригоден для сбора абразивных материалов. Длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN70 5 м	26	9.989-648.0	Маслостойкий электропроводный шланг из металла и полиуретана, DN 70. Термостойкий (до 110 °С), пригоден для сбора абразивных материалов. Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	27	9.989-642.0	Электропроводный маслостойкий шланг из металла и полиуретана без соединительных элементов, DN 70. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 110 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
РУКОЯТКИ			
Рукоятка DN 50	28	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/40 SC

9.989-401.0

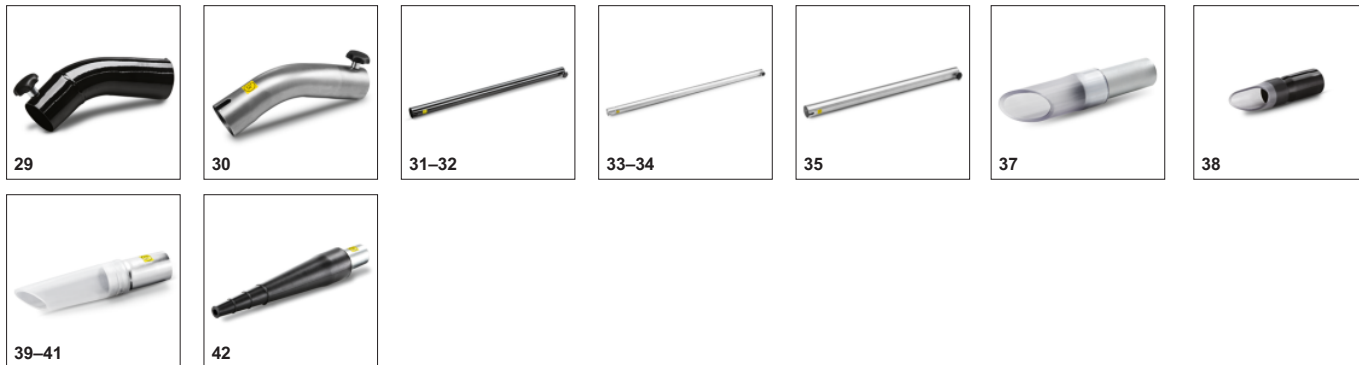

		№ для заказа	Описание	
РУКОЯТКИ				
Рукоятка DN 70	29	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 50	30	9.988-111.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 50.	<input type="checkbox"/>
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ				
Удлинительная трубка 850 мм, DN 50	31	9.977-531.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 850 мм, DN 70	32	9.981-910.0	Электропроводная удлинительная трубка, с внутренним конусом DN 70, общей длиной 750 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 40	33	9.989-038.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. Длина 1500 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 50	34	9.989-035.0	Электропроводная удлинительная трубка (1500 мм) из нержавеющей стали диаметром 50 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	35	9.988-114.0	Электропроводная удлинительная трубка из нержавеющей стали. С внутренним конусом DN 50.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	36	9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
НАСАДКИ				
Стандартные насадки				
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	37	9.989-673.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, DN 70	38	9.989-676.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	39	9.988-401.0		<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	40	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 70	41	9.989-672.0	Электропроводная стандартная насадка из силикона. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50	42	9.989-675.0	Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/40 SC

9.989-401.0



43-44



45



46



47



48



49-50



51-52



53




55-56

		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Стандартные насадки				
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50	43	9.980-749.0	Скошенная насадка из анодированного алюминия, электропроводная, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 70	44	9.989-663.0	Стандартная насадка из алюминия. Электропроводная. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Эластичные стандартные насадки				
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	45	9.981-421.0	Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, DN 50, с резиновым мундштуком DN 30.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 70	46	9.981-422.0	Стандартная эластичная электропроводная насадка DN 70, с резиновым мундштуком.	<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 50	47	9.981-430.0	Эластичная электропроводная угловая насадка DN 50 длиной 800 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадки для пола				
Насадка для пола, алюминиевая, 200 мм, DN 50	48	9.981-426.0	Насадка для пола DN 50 рабочей шириной 200 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 50	49	9.989-664.0	Насадка для пола. 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	50	9.987-612.0	Электропроводная универсальная насадка для пола шириной 370 мм, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 500 мм, DN 50	51	9.989-684.0	Насадка для пола, 500 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 500 мм, DN 50	52	9.981-925.0	Насадка для пола рабочей шириной 500 мм, с шарниром. DN 50, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 50	53	9.988-115.0	Насадка для пола (370 мм), из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, маслястойкая. 220 мм	54	9.981-923.0	Резиновая полоска с пластмассовой планкой к насадке для пола, ширина 220 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм	55	9.981-914.0	Резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 500 мм	56	9.981-915.0	Маслястойкая резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 500 мм.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/40 SC

9.989-401.0

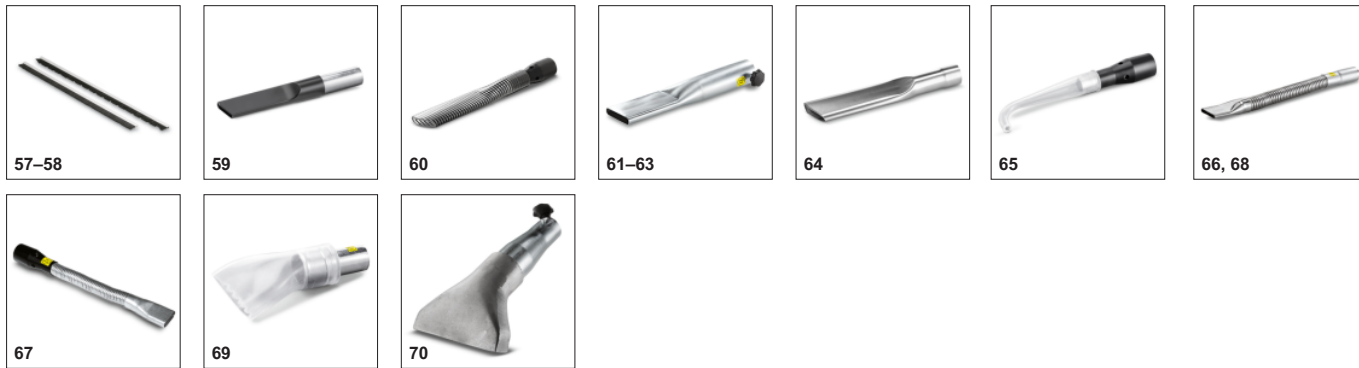

		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Насадки для пола				
Щеточная полоска к насадке для пола, электропроводная, 370 мм	57	9.984-939.0	Электропроводная резиновая полоска к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, 500 мм	58	9.980-764.0	Комплект щеточных полосок к насадке для пола 500 мм, с профилированной планкой.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки				
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 × 145 мм, DN 50	59	9.988-117.0	Плоская универсальная щелевая насадка, из пластика, электропроводная, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 22 × 175 мм, DN 50	60	9.981-482.0	Щелевая насадка из полиуретана, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 18 × 120 мм, DN 50	61	9.981-442.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 17 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 50	62	9.981-465.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 25 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 28 × 120 мм, DN 70	63	9.981-444.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 70, с шириной щели 30 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нержавеющей стали, 22 × 220 мм, DN 50	64	9.988-123.0	Щелевая насадка из нержавеющей стали, DN 42, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
Эластичные щелевые насадки				
Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50	65	9.988-403.0	Эластичная щелевая насадка из силикона, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 11 × 58 мм, DN 40	66	9.989-681.0	Электропроводная эластичная щелевая насадка, 11 × 58 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 12 × 45 мм, DN 50	67	9.981-424.0	Эластичная электропроводная оцинкованная щелевая насадка, DN 50, с шириной щели 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 50	68	9.981-425.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадки для чистки поверхностей				
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	69	9.988-119.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 50, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	70	9.989-665.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/40 SC

9.989-401.0




		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Насадки для сбора жидкостей				
Насадка для сбора жидкостей, 900 мм, DN 50	71	9.981-427.0	Байпасная насадка, DN 50, габаритная длина 1000 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадки для чистки отверстий				
Насадка для чистки отверстий, DN 40	72	9.989-671.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (60°), DN 40	73	9.989-669.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (90°), DN 40	74	9.989-667.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, изогнутая (90°), с удлинителем (200 мм), DN 40	75	9.989-670.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
ЩЕТКИ				
Стандартные щеточные насадки				
Стандартная щетка, 40 мм, DN 50	76	9.981-432.0	Плоская щеточная насадка, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадки-кисти				
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50	77	9.989-608.0	Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Щетки для чистки поверхностей				
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 50	78	9.981-912.0	Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР				
Предварительные сепараторы				
Предварительный сепаратор Tc Op, для жидкостей, 125 л, DN 70	79	9.989-686.0	Предварительный сепаратор 125 л, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Бочечный предварительный сепаратор, 200 л	80	9.989-685.0	Бочка по стандарту ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Крышки предварительных сепараторов				
Крышка предварительного сепаратора Op, для жидкостей, Ø 517 мм, DN 70	81	9.981-666.0	Крышка предварительного сепаратора, DN 70. Подходит к баку диаметром 517 мм.	<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора Op, для жидкостей, Ø 575 мм, DN 70	82	9.981-662.0	Крышка предварительного сепаратора (DN 70) для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 517 мм, DN 70	83	9.981-665.0	Крышка предварительного сепаратора, DN 70. Подходит к баку диаметром 517 мм.	<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 575 мм, DN 70	84	9.981-661.0	Крышка предварительного сепаратора (DN 70) для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/40 SC

9.989-401.0



	№ для заказа	Описание	
ACCESSORIES STATIONARY			
Трубопроводы для промышленных пылесосов			
Труба для систем пылеудаления, Ø 42,4 мм	85	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
Труба для систем пылеудаления, Ø 60 мм	86	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
Труба для систем пылеудаления, Ø 75 мм	87	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
Труба для систем пылеудаления, Ø 100 мм	88	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 30°, Ø 60,3 мм	89	9.980-545.0	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 30°, Ø 76,1 мм	90	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 30°, Ø 101,6 мм	91	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 45°, Ø 60,3 мм	92	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 45°, Ø 76,1 мм	93	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 45°, Ø 101,6 мм	94	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 60°, Ø 60,3 мм	95	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 60°, Ø 76,1 мм	96	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 60°, Ø 101,6 мм	97	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
Колено трубы для систем пылеудаления, 90°, Ø 42,4 мм	98	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>
		Колено трубы, закаленное, из стали с покрытием, толщина стенки 2,6 мм, угол 90°.	

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/40 SC

9.989-401.0



98-101



102-109



110-120

	№ для заказа	Описание		
ACCESSORIES STATIONARY				
Трубопроводы для промышленных пылесосов				
Колено трубы для систем пылеудаления, 90°, Ø 60,3 мм	99	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>	
Колено трубы для систем пылеудаления, 90°, Ø 76,1 мм	100	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>	
Колено трубы для систем пылеудаления, 90°, Ø 101,6 мм	101	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>	
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 120 – 100 мм	102	9.981-335.0	Сужающий адаптер, лакированный, из стали с толщиной стенки 2 мм. Для перехода с диаметра 120 мм на 100 мм. Длина 350 мм.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 120 – 60 мм	103	9.981-337.0	Сужающий адаптер, лакированный, из стали с толщиной стенки 2 мм. Для перехода с DN 120 на DN 70. Длина 350 мм.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 – 60 мм	104	9.981-334.0	Сужающий адаптер из стали с толщиной стенки 2 мм для перехода с диаметра 100 мм на 75 мм. Длина 350 мм.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 – 75 мм	105	9.981-336.0	Сужающий адаптер из стали с толщиной стенки 2 мм для перехода с диаметра 100 мм на 60 мм. Длина 350 мм.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 80 – 75 мм	106	9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 80 – 60 мм	107	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 75 – 60 мм	108	9.981-333.0	Сужающий адаптер, лакированный, из стали с толщиной стенки 2 мм. Для перехода с диаметра 75 мм на 60 мм. Длина 350 мм.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 60 – 42,4 мм	109	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 120 – 100 мм	110	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 120 – 75 мм	111	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 – 75 мм	112	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/40 SC

9.989-401.0



110-120



121-125



126-129

	№ для заказа	Описание	
ACCESSORIES STATIONARY			
Трубопроводы для промышленных пылесосов			
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 – 60 мм	113	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 75 – 60 мм	114	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 60 – 42,4 мм	115	9.981-258.0	Отвод трубы длиной 600 мм, из стали, с толщиной стенки 2 мм, под углом 30°. Диаметры: 60/60/42,4 мм.
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 120 мм	116	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 мм	117	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 75 мм	118	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 60 мм	119	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
Отвод 30° для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 42,4 мм	120	9.981-259.0	Отвод трубы длиной 600 мм, из стали, с толщиной стенки 2 мм, под углом 30°. Диаметры: 42,4/42,4/42,4 мм.
Распределитель для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 120 – 100 мм	121	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
Распределитель для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 – 75 мм	122	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
Распределитель для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 80 – 60 мм	123	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
Распределитель для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 75 – 60 мм	124	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
Распределитель для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 60 – 42 мм	125	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
Соединительные / крепежные элементы для трубопроводов промышленных пылесосов			
Муфта для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 42,4 мм	126	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>


Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/40 SC


9.989-401.0



126-129



130-135



135



136-138



139-141

	№ для заказа	Описание	
ACCESSORIES STATIONARY			
Соединительные / крепежные элементы для трубопроводов промышленных пылесосов			
Муфта для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 60 мм	127	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
Муфта для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 75 мм	128	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
Муфта для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 100 мм	129	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
Хомут для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 41 – 44 мм	130	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
Хомут для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 60 – 63 мм	131	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
Хомут для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 74 – 78 мм	132	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
Хомут для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 99 – 103 мм	133	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
Хомут для трубопроводов систем пылеудаления, Ø 116 – 120 мм	134	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
Опорная стойка для трубопроводов систем пылеудаления	135	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения шланга к трубопроводу системы пылеудаления, с внутренним конусом, Ø 42,2 на DN 40	136	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения шланга к трубопроводу системы пылеудаления, с внутренним конусом, Ø 60 на DN 50	137	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения шланга к трубопроводу системы пылеудаления, с внутренним конусом, Ø 75 на DN 70	138	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения шланга к трубопроводу системы пылеудаления, с наружным конусом, Ø 42,2 на DN 40	139	9.981-257.0	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения шланга к трубопроводу системы пылеудаления, с наружным конусом, Ø 60 на DN 50	140	9.981-332.0	<input type="checkbox"/>
		Адаптер из стали с толщиной стенки 2 мм. Для соединения трубы со шлангом, DN 40, на диаметр 42,4 × 2,0 мм.	
		Сужающий адаптер из стали с толщиной стенки 2 мм. Соединитель с наружным конусом, DN 50 на диаметр 60,0 × 2,0 мм.	

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/40 SC

9.989-401.0



		№ для заказа	Описание	
ACCESSORIES STATIONARY				
Соединительные / крепежные элементы для трубопроводов промышленных пылесосов				
Адаптер для присоединения шланга к трубопроводу системы пылеудаления, с наружным конусом, Ø 75 на DN 70	141	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Принадлежности для рабочих мест				
Стандартная насадка для рабочих мест, из ПВХ, DN 40	142	9.981-454.0	Эластичная насадка DN 40 для держателя насадки.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка для рабочих мест, из ПВХ, DN 50	143	9.981-455.0	Эластичная насадка DN 50 для держателя насадки.	<input type="checkbox"/>
Стандартная щеточная насадка для рабочих мест, DN 40	144	9.981-436.0	Щеточная насадка из стали с толщиной стенки 2,6 мм для держателя насадки DN 40.	<input type="checkbox"/>
Держатель насадки для рабочего места	145	9.981-520.0	Держатель насадки из стали для монтажа на стене. Подходит для насадок DN 40, DN 50 и DN 70.	<input type="checkbox"/>
Держатель насадки для рабочих мест, с конечным выключателем	146	9.982-111.0	Держатель насадки с сенсором, для монтажа на стене. Подходит для насадок DN 40, DN 50 и DN 70.	<input type="checkbox"/>
Держатель шланга для рабочего места, с конечным выключателем, Ø 60 мм	147	9.982-083.0	Подвеска для шланга, с конечным выключателем, для закрепления на трубопроводах диаметром 60 мм.	<input type="checkbox"/>
Держатель шланга для рабочего места, с конечным выключателем, Ø 75 мм	148	9.982-092.0	Подвеска для шланга, с конечным выключателем, для закрепления на трубопроводах диаметром 75 мм.	<input type="checkbox"/>
Держатель шланга для рабочих мест, с конечным выключателем	149	9.982-093.0	Подвеска для шланга с конечным выключателем для монтажа на стене.	<input type="checkbox"/>
Поворотная стрела для рабочего места, DN 50, без шланга	150	9.981-776.0	Поворотная стрела, DN 50, с настенным креплением. Длина стрелы 2 м.	<input type="checkbox"/>
Поворотная стрела для рабочего места, DN 70, без шланга	151	9.981-775.0	Поворотная стрела, DN 70, с настенным креплением. Длина стрелы 2 м.	<input type="checkbox"/>
Поворотная стрела для рабочего места, DN 50, без шланга	152	9.981-781.0	Поворотная стрела, DN 50, с опорной стойкой (100 × 100 мм), длина стрелы 2 м.	<input type="checkbox"/>
Поворотная стрела для рабочего места, DN 70, без шланга	153	9.981-780.0	Поворотная стрела, DN 70, с опорной стойкой (100 × 100 мм), длина стрелы 2 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая консоль для рабочего места, DN70	154	9.981-920.0	Всасывающая консоль, DN 70–100, вылет 2,5 м.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/40 SC

9.989-401.0



	№ для заказа	Описание	
ACCESSORIES STATIONARY			
Принадлежности для рабочих мест			
Всасывающая консоль для рабочего места, DN100	155	9.983-121.0	Всасывающая консоль, DN 100, вылет 2,5 м. С входной воронкой диаметром 150 мм.
Шланг для рабочих мест, из ПВХ, DN 40, 3 м	156	9.989-701.0	
Шланг для рабочих мест, из ПВХ, DN 40, 5 м	157	9.989-702.0	
Шланг для рабочих мест, из ПВХ, DN 50, 3 м	158	9.989-693.0	
Шланг для рабочих мест, из ПВХ, DN 50, 5 м	159	9.989-694.0	
Шланг для рабочих мест, из ПВХ, DN 70, 3 м	160	9.989-703.0	
Шланг для рабочих мест, из ПВХ, DN 70, 5 м	161	9.989-704.0	
Шланг для рабочих мест, из полиуретана, DN 40, 3 м	162	9.989-705.0	
Шланг для рабочих мест, из полиуретана, DN 40, 5 м	163	9.989-706.0	
Шланг для рабочих мест, из полиуретана, DN 50, 3 м	164	9.989-695.0	
Шланг для рабочих мест, из полиуретана, DN 50, 5 м	165	9.989-696.0	
Шланг для рабочих мест, из полиуретана, DN 70, 3 м	166	9.989-707.0	
Шланг для рабочих мест, из полиуретана, DN 70, 5 м	167	9.989-708.0	
Шланг для рабочих мест, из металла и полиуретана, DN 40, 3 м	168	9.989-697.0	

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/40 SC

9.989-401.0



23, 25–26, 168–171



172, 174



173, 178



175



176–177, 180



179



181



182–184

	№ для заказа	Описание	
ACCESSORIES STATIONARY			
Принадлежности для рабочих мест			
Шланг для рабочих мест, из металла и полиуретана, DN 40, 5 м	169	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>
Шланг для рабочих мест, из металла и полиуретана, DN 50, 3 м	170	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>
Шланг для рабочих мест, из металла и полиуретана, DN 50, 5 м	171	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный, с внутренним конусом, DN 40	172	9.989-654.0	Поворотный наконечник шланга, DN 50, электропроводный.
Соединитель для шланга, поворотный, с внутренним конусом, DN 50	173	9.989-653.0	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный, с внутренним конусом, DN 70	174	9.989-652.0	Поворотный наконечник шланга, DN 70, электропроводный.
Соединительный элемент для шланга с наружным конусом DN 40	175	9.981-142.0	Соединительный элемент для шланга, из стали с толщиной стенки 2 мм, с наружным конусом DN 40.
Соединитель для шланга, с наружным конусом, DN 50	176	9.980-472.0	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент для шланга с наружным конусом DN 70	177	9.981-144.0	Соединительный элемент для шланга, из стали с толщиной стенки 2 мм, с наружным конусом DN 70.
Соединитель для шланга, с внутренним конусом, из нерж. стали, DN 40	178	9.989-716.0	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, с внутренним конусом, из нерж. стали, DN 50	179	9.989-714.0	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, с наружным конусом, из нерж. стали, DN 40	180	9.989-717.0	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, с наружным конусом, из нерж. стали, DN 50	181	9.989-715.0	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 40, без соединителей	182	9.981-563.0	Комплект для монтажа соединителей на шланге, DN 40. Состоит из 2 манжет и 2 хомутов.

Доступные аксессуары.

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0**

		№ для заказа	Описание	
ACCESSORIES STATIONARY				
Принадлежности для рабочих мест				
Монтажный комплект для шланга DN 50, без соединителей	183	9.981-561.0	Комплект для монтажа соединителей на шланге, DN 50. Состоит из 2 манжет и 2 хомутов.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 70, без соединителей	184	9.981-562.0	Комплект для монтажа соединителей на шланге, DN 70. Состоит из 2 манжет и 2 хомутов.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.